

**#ESTE  
VIRUS  
LO  
PARAMOS  
UNIDOS**



[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com)

## PROTECCIÓN PERSONAL



Mascarillas Higiénicas Reutilizables (Adulto).  
Mascarillas Higiénicas Reutilizables (Infantiles).  
Mascara Protector Infantil.  
Higiénizantes manos y superficies.  
Calcetines Desechables.  
Dispensador De Film Para Suelas de Zapatos.  
Dispensador Cubre-zapatos Para Monitoras/es



## EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN EN LUGARES DE TRABAJO

Pantallas y Mamparas  
Tartas Simuladas

## CONTROL DE ACCESO Y PREVENCIÓN



Estación de Higiene  
Dosificador Automático de Gel Hidro-Alcohólico  
Alfombrillas Descontaminantes  
Termómetros  
Cámaras Termográficas  
Lámparas UVC de Desinfección y Esterilización



## MÁQUINA LIMPIA BOLAS

Máquina Limpia Bolas



## GENERADORES myOZON<sub>3</sub>



[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com)

# PROTECCIÓN PERSONAL



[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com)

# MASCARILLAS HIGIÉNICA REUTILIZABLE (ADULTO)

Ref. CKN50A



## CARACTERÍSTICAS



4 Colores a elegir.

Adaptables.



## COMPOSICIÓN

- 1ª Capa (Exterior) 100% PE
- 2ª Capa (Intermedia) Filtro TNT 100% PP
- 3ª Capa (Interior) 100% CO

Resistencia de los Materiales: 20 lavados

**- HIGIÉNICAS  
- REUTILIZABLES**

REFERENCIA  
CKN50A

PRECIO  
3,00.-€

Precios sin IVA



## CERTIFICADA

Certificada por el organismo de control OCA  
(Certificado N° 34/4500/20/7073).



## HOMOLOGADA POR LABORATORIO

Este producto está homologado por el laboratorio LEITAT mediante n° de ensayo: IN-01034/2020-1.  
Eficiencia de Filtración Bacteriana 90,9%.

**LEITAT**  
managing technologies

## CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación UNE 0065:2020 "Mascarilla higiénicas reutilizables para adultos" en cuanto a requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.

**UNE**  
Normalización Española  
0065-2020





# MASCARILLAS HIGIÉNICA REUTILIZABLE (INFANTIL)

Ref. CKN50




## CARACTERÍSTICAS



3 Colores a elegir.

Adaptables.

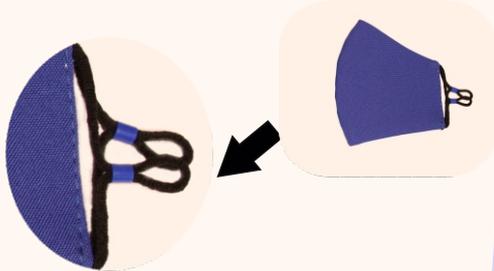

## COMPOSICIÓN

- 1ª Capa (Exterior) 100% PE
- 2ª Capa (Intermedia) Filtro TNT 100% PP
- 3ª Capa (Interior) 100% CO

Resistencia de los Materiales: 20 lavados

## - HIGIÉNICAS - REUTILIZABLES

REFERENCIA  
CKN50

PRECIO  
3,00.-€

Precios sin IVA



## CERTIFICADA

Certificada por el organismo de control OCA  
(Certificado N° 34/4500/20/7073).



## HOMOLOGADA POR LABORATORIO

Este producto está homologado por el laboratorio LEITAT mediante nº de ensayo: IN-01034/2020-1.  
Eficiencia de Filtración Bacteriana 90,9%.

**LEITAT**  
managing technologies

## CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Especificación UNE 0065:2020 "Mascarilla higiénica reutilizable para adultos" en cuanto a requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.

**UNE**  
Normalización Española  
0065-2020



## MÁSCARA PROTECTORA INFANTIL

Ref. PPI-1

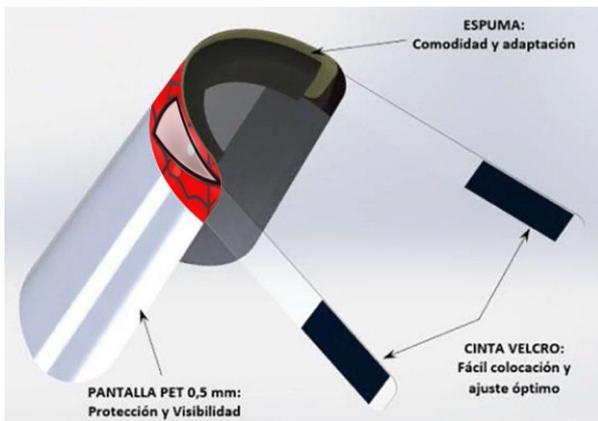

Modelos disponibles:  
BATMAN, CATWOMAN, CAPITÁN AMÉRICA, HULK,  
WONDER WOMAN, SPIDERMAN, CATBOY, BUHITA,  
LADY BUG, AMY.

### MÁSCARA PROTECTORA ANTI-CONTAGIO INFANTIL

- Este producto se debe desinfectar antes de ser utilizado.
- Material reutilizable.
- Contiene un accesorio de ajuste con velcro para una mejor sujeción.

#### DESCRIPCIÓN:

Estas divertidas máscaras de protección anti-contagio infantil evitan las salpicaduras directas hacia el rostro del niño.

PVC de 180 micras transparente en la parte frontal caracterizada con un divertido personaje infantil.

La parte trasera contiene un cierre con velcro para un mejor ajuste.

Con adaptador de espuma en la parte interior para mayor comodidad.

Se incluye 1 hoja con adhesivo de regalo para personalizar la máscara.

Esta máscara no es un EPI, es un protector visual para salpicaduras sin riesgo para el usuario.

Equipo de protección básico ante:

- Salpicaduras químicas.
- Salpicaduras biológicas directas (saliva, sudor).

REFERENCIA  
PPI-1

PRECIO  
10,00.-€

**Precios sin IVA**



## LIMPIADOR HIGIENIZANTE PARA SUPERFICIES

REFERENCIA LIM1303



### CARACTERÍSTICAS

Limpiador higienizante líquido.

Uso ambiental y uso Industria Alimentaria.

Detergente concentrado para la higiene total de superficies duras lavables con agua (mobiliario, pvc, ropa, alfombras, zapatos, conductos de ventilación...). Formulación a base de peróxido de hidrógeno de gran eficacia y sin perfume, recomendado para colegios, parques infantiles, áreas comunes hospitales, residencias, hoteles, entre otros.

El peróxido de hidrógeno está considerado un desinfectante natural, destruye los microorganismos por oxidación, desodoriza y elimina cualquier tipo de suciedad.

Productividad: 1 litro = 4762m2 aprox.

Formato: Garrafa de 5 litros.

## HIGIENIZANTES

## HIGIENIZANTE LIMPIADOR PARA MANOS Y SUPERFICIES

REFERENCIA DES1266



### CARACTERÍSTICAS

Desinfectante pulverizador para manos y superficies.

Uso ambiental y uso Industria Alimentaria. Formula aprobada por la OMS y por el Ministerio de Sanidad con desinfectante virucida eficaz contra el coronavirus SARS-CoV-2.

Aplicaciones: Todo tipo de establecimientos y todo tipo de superficies (mobiliario, pvc, ropa, alfombras, zapatos, conductos de ventilación...).

Apto: Para ser utilizado en escuelas, parques infantiles, hostelería, colectividades, en la industria y en general donde se requiera un desinfectante eficaz de baja peligrosidad.

Modo de empleo: Pulverizar directamente sobre el área a tratar, en las manos aplicar al menos 3ml de producto y friccionar ambas manos durante 30seg. y/o hasta el secado.

Formato: Bote Pulverizador 750ml.





## CALCETINES MONOUSO



## CALCETÍN ENCAPSULADO



REFERENCIA

**100/1**

Pack 250 unidades

PRECIO

**95,00.-€**

**Precios sin IVA**

Como complemento a este artículo le sugerimos que vea en nuestra web la máquina expendedora de calcetines encapsulados con Referencia: 0758.

## CALCETÍN EN BLISTER



REFERENCIA

**100**

Pack 100 unidades

PRECIO

**36,00.-€**

**Precios sin IVA**

## PROTECCIÓN PARA LOS PIES

Por higiene y seguridad, una de las imprescindibles normas a cumplir en las áreas de juego es el uso de calcetines. Para cubrir esa necesidad disponemos de calcetines de un sólo uso, encapsulados y de talla única para todas las edades.

Los colores disponibles son fucsia, naranja, azul y verde.

En cada paquete va un solo color.

Este complemento, al ser de uso cotidiano y de gran venta, lo tenemos siempre en stock, por lo que su expedición es inmediata.

**Nota:** Los calcetines usados deben ser depositados a la salida en el contenedor higiénico de residuos.

## DISPENSADOR DE FILM PARA SUELAS DE ZAPATO Ref.: DHI-1



Presione el pie hacia abajo firmemente para que la membrana del zapato cubra toda la suela.



Después de comprobar que la membrana del zapato está unida a la suela, levante el pie y tire de él hacia atrás.



Tire de la punta hacia la parte superior del pedal y píselo, tire hacia abajo a 45 grados y corte la membrana.



¡LISTO!  
Tendrá la suela de su zapato totalmente protegida con un film autoadhesivo.



### PROTECCIÓN PARA MONITORAS

Con este dispensador de film, exclusivo para el calzado de las monitoras, se darán garantías de protección, higiene y seguridad a los clientes en los parques infantiles.

Es un film retráctil, higiénico y desechable que utilizarán las monitoras para acceder a las zonas de juego.

Con los últimos acontecimientos, el sector de Parques Infantiles está tendiendo a la necesidad y gran demanda de medidas de seguridad, higiene y protección.

El uso de films transparentes retráctiles y ocasionales en la suela de zapatos como elemento higiénico y estético está llegando a ser relevante.

Repuesto rollo film 500 usos. Referencia: DHIR-1

#### Características:

Capacidad del dispensador: 500 suelas.

Volumen del embalaje: 61 x 20 x 32 cm.



#### REFERENCIA

- **DHI-1**
- **DHIR-1**

#### PRECIO

**130,00.-€**  
**49,00.-€**

**Precio sin IVA**

## DISPENSADOR CUBRE-ZAPATOS PARA MONITORAS/ES DE PARQUES INFANTILES Ref.: CZA-1



Introduzca el pie dentro del dispensador.



Al pisar en el interior la bolsa se adaptará automáticamente al zapato.



Saque el pie del dispensador con su calzado totalmente protegido con una bolsa desechable.



### PROTECCIÓN PARA ZAPATOS

#### Características:

Dispensador para cubrir higiénicamente el calzado de las monitoras al pasar a la zona de juego, se coloca automáticamente de manera muy fácil y rápida, envolviendo el calzado.

Semiautomático. Sin electricidad ni baterías, la máquina funciona con un resorte mecánico, las recargas son muy fácil de instalar.

Fabricado en ABS, fibra de carbono y polipropileno, desechable, duradero y respetuoso con el medio ambiente, seguro, higiénico y fácil de usar.

Ahorro de tiempo, manos libres, higiénico.

Sin electricidad ni baterías, la máquina funciona con un resorte mecánico, las recargas son muy fácil de instalar

Repuestos desechables, bolsas de 100 unidades.  
Ref.: CZAR-1

#### Especificaciones:

Tamaño: 40 x 22 x 13 cm.  
El paquete incluye 100 cubiertas de zapato.



#### REFERENCIA

- **CZA-1**
- **CZAR-1**

#### PRECIO

**45,00.-€**  
**8,00.-€**


**Precio sin IVA**

# EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PARA LUGARES DE TRABAJO



[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com)

## PANTALLAS PROTECTORAS DE MOSTRADOR

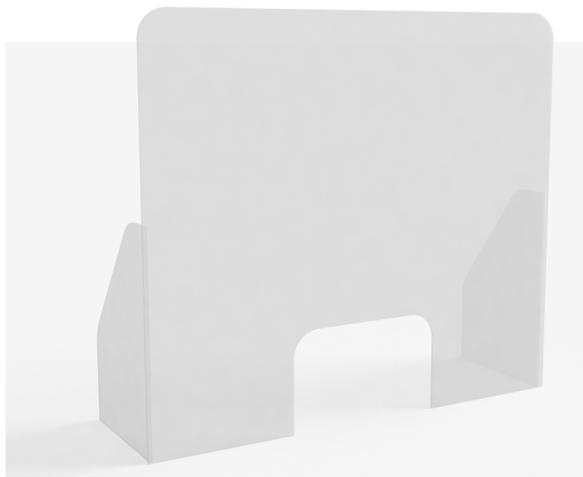

### PROTECCIÓN CON PANTALLAS

Las pantallas protectoras son una barrera física que ayuda a reducir las posibilidades de contagio del coronavirus y otros agentes patógenos de transmisión aérea y aumentar la seguridad de clientes y trabajadores. Estas pantallas anti-contagio están especialmente indicadas para comercios con atención al público como parques infantiles, farmacias, clínicas dentales, médicas y estéticas, supermercados, estancos y más comercios.

### CARACTERÍSTICAS


Fabricadas en Metacrilato ultra transparente de 4 mm de espesor, ofrece una transparencia del +93% de transparencia.

Su superficie no es porosa por lo que su desinfección es fácil y sencilla.

Soporta limpieza mediante detergentes, hipoclorito de sodio (lejía) al 2% (20ml de lejía por cada litro de agua).

Fácil montaje e instalación, en 2 minutos podrás montar la mampara tu mismo sin necesidad de herramientas.

Disponible en varias dimensiones.

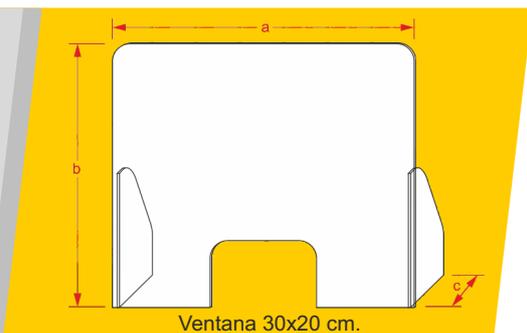

## METACRILATO

MEDIDAS a b c	REFERENCIA	PRECIO
50x75x25 cm.	PMA-1	<b>55,00.-€</b>
75x75x25 cm.	PMA-2	<b>65,00.-€</b>

**Precios sin IVA**


	PMA-1	PMA-2
1 und.	55,00€	65,00€
5 unds.	53,00€*	62,00€*
10 unds.	50,00€*	59,00€*

\*Precio por unidad.  
Descuentos al por mayor.

**TAMBIÉN PODEMOS PERSONALIZARLAS CON SU LOGOTIPO**



# PANTALLAS PROTECTORAS DE TECHO

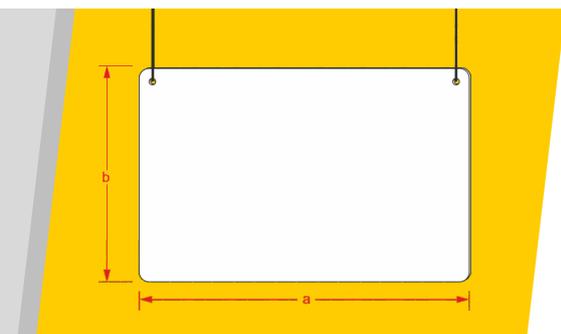

## PROTECCIONES COLGANTES

Pantalla colgante de protección contra el covid 19, muy sencilla de instalar, simplemente cuélgala encima de cualquier mostrador o mesa, dejando la distancia adecuada entre el mostrador y la parte inferior de la placa de metacrilato.

Con esto, conseguiremos poner una mampara entre trabajador y cliente, para prevenir posibles infecciones por las gotículas que sueltan las personas al interactuar.

## CARACTERÍSTICAS

Fabricada en metacrilato transparente de 3 mm. Dispone de 2 perforaciones para poder colgarla. Diámetro de las perforaciones: 8 mm. Cadena incluida. Disponible en diferentes anchos y altos.

## METACRILATO


MEDIDAS	REFERENCIA	PRECIO
a b		
75x65 cm.	PTA-1	<b>62,00.-€</b>
100x65 cm.	PTA-2	<b>70,00.-€</b>
120x90 cm.	PTA-3	<b>99,00.-€</b>
150x100 cm.	PTA-4	<b>170,00.-€</b>

**Precios sin IVA**

	PTA-1	PTA-2	PTA-3	PTA-4
1 und.	62,00€	70,00€	99,00€	170,00€
5 unds.	59,00€*	67,00€*	95,00€*	162,00€*
10 unds.	56,00€*	63,00€*	89,00€*	153,00€*

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor.

## PANTALLAS PROTECTORAS DE SOBREMESA

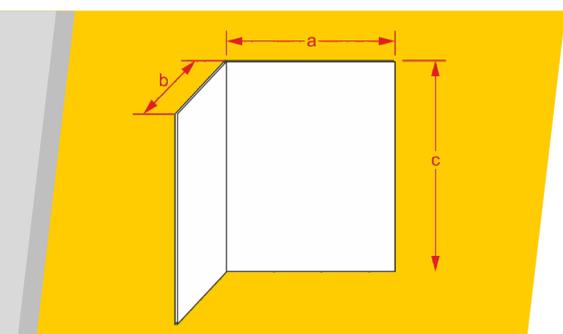

### PROTECCIONES UNIPERSONALES

Mampara de protección para separación de comensales especialmente diseñadas para mesas de restauración.

Cada comensal de la mesa estará protegido individualmente frente a posibles contagios. Especial forma en "L" que le proporciona gran estabilidad. Gracias a este diseño logramos la protección al mayor número de personas en una misma mesa con un menor número de pantallas. Sin montaje, con sistema de bisagra para poder ser plegada.

### CARACTERÍSTICAS

Fabricada en metacrilato transparente de 4 mm. Máxima transparencia y resistencia a los impactos. Plegable gracias a su sistema de bisagra. Disponibilidad en diferentes tamaños.

## METACRILATO

MEDIDAS	REFERENCIA	PRECIO
a b c		
35x35x50 cm.	PSA-1	<b>60,00.-€</b>
45x45x50 cm.	PSA-2	<b>75,00.-€</b>
70x40x50 cm.	PSA-3	<b>85,00.-€</b>

**Precios sin IVA**

	PSA-1	PSA-2	PSA-3
1 und.	62,00€	75,00€	85,00€
5 unds.	59,00€*	72,00€*	81,00€*
10 unds.	56,00€*	68,00€*	77,00€*

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor.

## MAMPARA DE PIÉ



### SEPARACIÓN DE ZONAS

Esta mampara protectora es ideal para bares, cafeterías y crear una separación física entre las diferentes mesas o bien para aislar determinadas zonas.

Los comensales de las mesas podrán disfrutar de la comodidad de sentirse protegidos aún estando en lugares con más afluencia de personas.


### CARACTERÍSTICAS

Estructura fabricada en acero repulido que le da un acabado limpio y brillante a la vez que le aporta firmeza y gran estabilidad.

Patas con tapones de caucho antideslizantes.

La pantalla protectora es de PVC transparente de 0,3 mm. que permite una gran visión a través de ella.

La instalación es rápida, sencilla y con un mantenimiento mínimo, de fácil limpieza y desinfección.

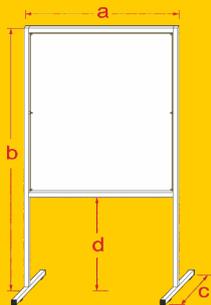

## ACERO y PVC

a b c d

MEDIDAS: 100x170x40 cm. 60 cm.

REFERENCIA PRECIO

**P00-1 149,00.-€**

**Precios sin IVA**

## TARTAS SIMULADAS



### TARTAS SEGURAS

Hoy en día cualquier protección es poca y no queremos que ningún niño se quede sin soplar las velas de su tarta de cumpleaños por miedo a posibles contagios.

Para evitar riesgos y no escatimar en medidas de seguridad los niños ya podrán soplar las velas en una tarta diferente a la que se vaya a servir. Invitados y anfitrión, todos estarán libres de posibles contagios a la hora de soplar y comer su tarta de cumpleaños.

Fiel reproducción (Imitación) de Tartas para celebraciones de cumpleaños. Fabricadas en fibra de vidrio, decoradas y tematizadas para niñas estilo Princesas y para los niños con Campo de Fútbol y Super Héroes. (No incluidos los figurines, excepto en el Campo de Fútbol que si se incluyen)

### TARTA SIMULADA

Varios modelos a elegir.

Dimensiones:  
38 x 28 x 10 cm.

FIGURAS DE PERSONAJES  
NO INCLUIDAS.

REFERENCIA  
**0067-1**

PRECIO  
**95,00.-€**  
Precios sin IVA

### TARTA SIMULADA GIGANTE



REFERENCIA  
**0067-2**

Dimensiones:  
120 x 70 cm.

PRECIO  
**465,00.-€**  
Precios sin IVA

# CONTROL DE ACCESO Y PREVENCIÓN



## ESTACIÓN DE HIGIENE

Debemos prepararnos ante la próxima, aunque paulatina, incorporación a la actividad de los Parques Infantiles y Centros de Ocio Familiares. Siguiendo las recomendaciones del Comité de Seguimiento del COVID-19 hemos diseñado una ESTACIÓN DE HIGIENE completa que se puede instalar en cualquier dependencia o local con acceso de público o trabajadores.



Zona rotulable personalizable  
(gratuito en grandes pedidos).

Dosificador de gel hidro-alcohólico desinfectante de 1 litro rellenable con producto **estándar**.

Rotulación con recomendaciones de higiene y prevención a seguir.

2 Estantes/compartimentos para dispensación de mascarillas y guantes o folletos.

Contenedor higiénico de 40 litros con pedal.

Panel autoportante con pies niveladores.



**Se suministra el conjunto con un diseño compacto que incorpora:**

- Panel autoportante con pies niveladores.
- Rotulación con recomendaciones de higiene y prevención a seguir.
- Dosificador de gel hidro-alcohólico desinfectante de 1 litro rellenable con producto estándar sin necesidad de recambios especiales. Realizado en ABS y polipropileno de alta resistencia.
- 2 Estantes/compartimentos para dispensación de mascarillas y guantes o folletos.
- Contenedor higiénico de gran capacidad con tapa a pedal para depositar EPIS usados de 40 litros realizado en ABS y polipropileno de alta resistencia.
- Panel y base fabricados en tablero bilaminado de alta densidad de 25 MM. con todas sus esquinas redondeadas y canteado en ABS anti-choque de 2 mm.
- Estantes en chapa de acero plegada en frío y lacada con pintura epoxi al horno.
- Puede ser personalizado en la parte superior con el logo de su parque infantil o empresa.
- OPCIONALMENTE dispone de un dispensador automático de Gel de manos. Ref.: SERGM.

MEDIDAS

REFERENCIA

PRECIO

60x60x160 cm.

FEH-1

238,00.-€

**Precio sin IVA**

## DOSIFICADOR AUTOMÁTICO PARA DESINFECCIÓN DE MANOS. (SIN CONTACTO)



**2L.**  
de capacidad  
HIGIENIZANTE  
NO INCLUIDO.

REFERENCIA  
**SERGM**

PRECIO

**150,00.-€**

**Precio sin IVA**

DETECTOR DE  
MANOS CON  
SENSOR LED



### Funcionamiento automático de la dosificación del dispensador de producto.

- Tensión 220 V. 50 W.
- Medidas.: 42x24x14 cm.
- Peso: 4,2 kg.
- Iluminación leds de funcionamiento.
- Capacidad del depósito: 2 litros.
- Volúmen de dosificación ajustable.
- Dosis de 2 Litros = 2300 a 2500 programado a 3".
- Botón de bloqueo.
- Boquilla de repuesto.

## DESINFECCIÓN DE MANOS



### HIGIENIZANTE LIQUIDO PARA MANOS.

REFERENCIA  
HIG1110



**Precio: 13,10€**  
(IVA no incluido)

El litro sale a: 2,62€

### Higienizante para manos

- Características: Es una solución higienizante para piel sana, de fácil aplicación y sin necesidad de aclarado con agua.
- Uso: Indicado para ser usado en los casos donde se requiera un alto grado de higiene y no sea posible una limpieza con enjuague de agua
- Modo de empleo: Utilizar el producto puro aplicando unos 3ml sobre las manos, extender y frotar sobre la piel al menos durante 30 segundos hasta su total evaporación.
- Formato: Garafa de 5 litros.

## DOSIFICADOR AUTOMÁTICO DE GEL HIDRO-ALCOHÓLICO



Su Logo  
AQUI

REFERENCIA

**MDP-1**

PRECIO

**390,00.-€**

**Precio sin IVA**

**ADMINISTRA AUTOMÁTICAMENTE UNA DOSIS DE GEL DESINFECTANTE, UNA VEZ QUE COLOCA LA MANO DEBAJO DEL DISPENSADOR.**

### Características:

- Depósito para EPIs usados.
- Funciona con batería recargable.
- Duración de la batería: 4 meses o 250.000 usos.
- Fácil acceso al contenedor de gel a través de la puerta trasera.
- Control de las dosis de gel.
- Contenedor de gel - 5 litros.
- Gel disponible a un precio adicional de 18.-€ por 5 litros.

### Dimensiones:

- Alto: 125cm.
- Ancho: 25cm (35cm con base).
- Profundidad: 25cm (35cm con base).

Para uso INTERIOR y EXTERIOR

REFERENCIA

**MDP-2**


PRECIO

**390,00.-€**

**Precio sin IVA**




## ALFOMBRAS DESCONTAMINANTES

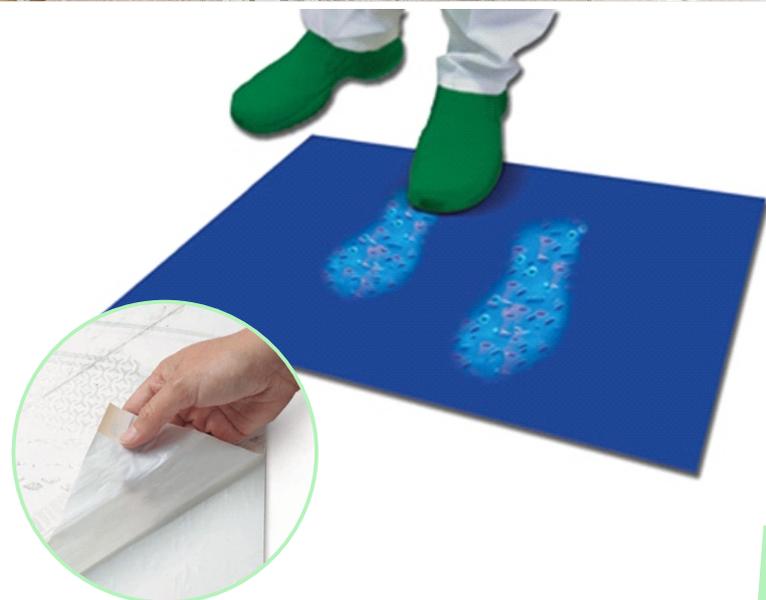

### PROTECCIÓN EN EL SUELO

- Caja de 5 alfombras con 30 hojas de recambio desechables.
- Alfombras para ser utilizadas en todos los ambientes que requieren ausencia total de agentes contaminantes y la preservación de los altos niveles de higiene, ya sean quirófanos, salas blancas, salas de manipulación de alimentos, acceso a zonas de juego en interior, parques infantiles.
- Gracias a su pegamento anti-bacteriano capturan y retienen el polvo y las bacterias y reducen sustancialmente el crecimiento de bacterias.
- Una hoja adhesiva de longitud completa en la parte inferior de la estera proporciona un perfecto agarre al suelo.
- Son fáciles de retirar sin dejar ningún rastro de adhesivo.
- Cada tapete incluye 30 hojas numeradas de polietileno no adhesivo para que puedan ser cambiadas cada día y una tira en el borde para permitir una fácil extracción de cada capa utilizada.

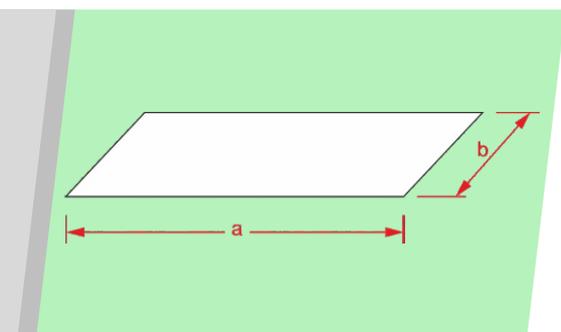


MEDIDAS	REFERENCIA	PRECIO
<b>a b</b>		
45 x 90 cm.	400136685	<b>76,00.-€</b>
45 x 115 cm.	400136696	<b>105,00.-€</b>
60 x 90 cm.	400136686	<b>118,00.-€</b>
60 x 115 cm.	400136694	<b>144,50.-€</b>

**Precios sin IVA**

### CARACTERÍSTICAS

- Grosor total del tapete: 1.5 mm.
- Dimensiones: 45 x 115 cm.
- Color blanco.
- Caja de 5 alfombras con 30 hojas cada una.

## TERMÓMETRO AUTÓNOMO AUTOMÁTICO SIN CONTACTO GXT-04

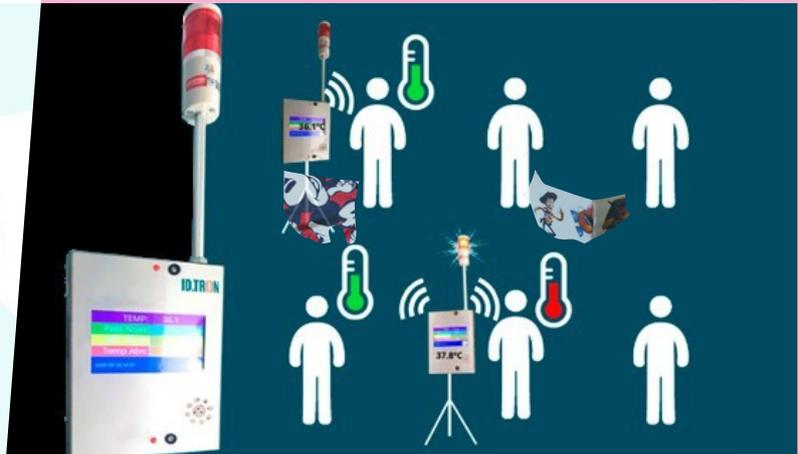

### PROTECCIÓN Y SEGURIDAD PARA NUESTROS CLIENTES Y EMPLEADOS

GXT-04 es un instrumento de medición de la temperatura corporal que puede ser instalado en recepciones, accesos, postes, paredes, ... Sustituye completamente al tradicional termómetro tipo pistola y puede trabajar 24 horas al día sin interrupción.

1. Vigilancia automática. Ahorro de recursos humanos y exposición a contagios.
2. Alta velocidad de detección. En modo normal 0.5 seg/persona.
3. Con la función de guardar datos de números de personas, temperatura y tiempo. El tiempo se puede usar para consultar manualmente los registros.

En su amplia pantalla muestra:

- Temperatura °C.
  - Cuenta personas.
  - N° Alarmas.
  - Fecha y hora.
- Además dispone de:
- Luz y aviso sonoro de fuera del rango.
  - Verificación sonora de temperatura dentro del rango.

Se debe fijar en postes o en la pared, para evitar contactos y así controlar la temperatura tanto a empleados, como a los usuarios que accedan al parque infantil o establecimiento.



REFERENCIA  
**GXT-04**

PRECIO  
**1.580,00.-€**  
Precios sin IVA

1 und.	1.580,00€
5 unds.	1.422,00€*
10 unds.	1.343,00€*

\*Precio por unidad.  
Descuentos al por mayor.

## TERMÓMETRO MANUAL SIN CONTACTO XV-11



XV-11

REFERENCIA  
GXV11

PRECIO  
**58,00.-€**  
Precios sin IVA

1 und.	58,00€
5 unds.	53,00€*
10 unds.	50,00€*

\*Precio por unidad.  
Descuentos al por mayor.

### CONTROL DE ACCESO

Con el termómetro infrarrojo para fiebre XV-11 puede medir la temperatura corporal a distintas personas sin necesidad de tocarlas. Este termómetro infrarrojo de fiebre es sencillo, práctico e higiénico.

El termómetro infrarrojo para fiebre usa tecnología muy avanzada, lo que evita el contacto directo con el cuerpo. Sólo debe enfocar el termómetro contra la frente de la persona. A los pocos segundos obtendrá un resultado exacto. Ya que no es necesario tener contacto alguno con el cuerpo, no hay riesgos de infección con el termómetro infrarrojo para fiebre. Esto garantiza una óptima seguridad e higiene para la persona que realiza las mediciones.

### CARACTERÍSTICAS

- Temperatura corporal: 32 °C~ 42°C.
- Rango temperatura superficie: 32 °C~ 42°C.
- Tiempo respuesta: 0,5s.
- Sensibilidad temperatura:  $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ .
- Distancia de medición: 2-5cm.
- Memoria de hasta 32 mediciones.
- Apagado automático: 15s.
- Retro iluminación: verde, naranja, rojo.
- Alimentación: dc3v, 2 x aaa baterías.
- Tamaño del producto: 15 x 9.3 x 4.1 cm.
- Peso: 200 gr.



## SISTEMA DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL Y FIEBRE

- Con este sistema de detección instantánea de temperatura corporal y fiebre podrá monitorizar en todo momento a sus clientes y trabajadores, pudiendo actuar rápidamente ante una alerta.
1. Cámara termográfica de detección de temperatura corporal.
  2. Detecta la temperatura corporal y fiebre para mejorar la prevención.
  3. Tecnología infrarroja para la detección de temperatura corporal.
  4. Software de Inteligencia Artificial para detectar y medir sólo en las superficies del cuerpo que estén expuestas.
- Sistema de detección instantánea de temperatura corporal para conexión directa a un monitor de TV.
  - El sistema está **pre-configurado** y **no son necesarias calibraciones**, y por tanto es *plug & play*.
  - Mediciones y control desde **distancias de hasta 3 metros**.
  - El sistema está **pre-configurado para emitir alarma visual al detectar temperatura superior a 37°C**. Ofrecemos opcionalmente la posibilidad de habilitar una alarma acústica, además de la visual.
  - Se trata de un equipo **compacto y portátil**, es **apto para su uso en exteriores** con índice de protección IP67

**Aplicaciones del Sistema de Cámara de Detección de Temperatura Corporal y Fiebre**  
Parques Infantiles, centros de ocio infantil y familiar, centros comerciales, estaciones de autobuses y de metro, restaurantes, cafeterías, terrazas, hoteles, etc

**1.116,00.-€**  
**Precio sin IVA**



**Ax8**  
Cámara térmica Ax8  
+ Kit conexión a TV



Soporte de pared

## OPCIONAL



Cable para conexión  
de alarma acústica



Monitor TV Bluenergy 21.5"  
Full HD



Fuente de Alimentación

El sistema se compone de los siguientes elementos:

- Cámara Termográfica Ax8.
- Kit conexión a TV.
- Soporte de pared para cámara .
- Fuente de alimentación.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Sensor Térmico.
- Resolución 80 x 60 (4.800 px).
- Frecuencia de Imagen 9Hz Rangos de temperatura -10°C a +150°C.
- Sensibilidad térmica 0,1°C (100mK).
- Precisión ±2% o ±2°C.
- Lentes compatibles (FOV) 48° x 37° (incluida).
- Enfoque Fijo.
- Comunicación y fuente de alimentación.
- Red Ethernet 100Mb/sec, M12 8-pin X-coded
- Salidas Digitales 1 x opto-isolated, 10-25 VDC. 100 mA.
- Entradas Digitales 1 x opto-isolated, 10-25 VDC
- Alimentación 12 a 24 VDC, 2 W continuously / 4.7 W absolute max.
- Entorno Operativo.
- Protección IP (Encapsulado) IP67.
- Temperatura de operación 0°C a +50°C.

# MÁQUINA LIMPIA BOLAS



[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com)



## DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE PARQUES DE BOLAS

Disponemos de una máquina semiautomática para la limpieza de bolas y piscinas de bolas infantiles.

Mon-Jocs pone a disposición de sus clientes el servicio de limpieza y desinfección de bolas de piscina.

La limpieza se realiza con una máquina específica, que garantiza el cumplimiento de la Norma UNE en vigor (ISO 14000-ISO 9001).

## PROCESO DE LIMPIEZA DE LAS BOLAS DE PISCINAS

La limpieza de los parques de bolas, se realizará de la siguiente forma: Aspiramos todas las bolas con la máquina (similar a la de los lavados de coches), que las lava, desinfecta, higieniza y seca.

Por otro lado, se aspiran los residuos del suelo de la piscina, limpiando y fregando con líquidos desinfectantes autorizados, no corrosivos.

Una vez se han secado las bolas, las volvemos a depositar dentro de la piscina.

Todos los productos desinfectantes que se utilicen deben estar Certificados, Registrados, Homologados y cumplir con la Norma UNE en vigor (ISO 14000-ISO 9001).

**4.195,00.-€**  
Precio sin IVA



## LIMPIEZA DE PARQUES INFANTILES DE BOLAS

La limpieza y desinfección de los parques de bolas infantiles y piscina de bolas, recomendamos hacerlas cada 3 meses / 4 veces al año.

Es obligatorio seguir los consejos del manual de funcionamiento y utilizar productos homologados y autorizados por el Ministerio de Sanidad, para así informar a sus clientes del calendario de limpiezas.

- Vaciar el parque de bolas y otros elementos.
- Lavar y desinfectar las bolas de las piscinas.
- Descartar las bolas deterioradas.
- Limpiar y desinfectar la piscina de bolas y todos los suelos.
- Higienizar las bolas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Medidas.: 130 x 65 x 110 cm.
- Peso.: 60 Kg - Depósito.: 100 litros
- Voltaje.: 220 – 240 V. 50/60 Hz.
- Potencia.: 1,5 HP, RPM 2.850.
- Protección IP-64.
- Uso de cepillo.: Bolas entre Ø7 y Ø8,5 cm.

## HIGIENE Y SEGURIDAD DE LOS PARQUES DE BOLAS INFANTILES

Investigaciones de la facultad de Químicas y Medio Ambiente del Instituto Holandés IJ. Sell, concluyen que utilizando este sistema de limpieza, se reduce en un 98% la presencia de bacterias en las bolas. Demostrando que un mantenimiento regular de la piscina de bolas es indispensable. La frecuencia de lavado puede variar entre trimestral y semestral, dependiendo de la cantidad de usuarios.

Los problemas mayormente son causados por niños constipados, que estornudan o que tosen, por no hablar de los pañales saturados o mal ajustados o de las tiritas que se sueltan y que ponen las bolas en contacto con heridas. Estas situaciones las encontramos todos los días.

Gracias a nuestro sistema de limpieza y desinfección, se controla de manera permanente el estado de limpieza de su piscina de bolas. Rendimiento aproximado de la máquina: 4.800 bolas por hora.



myOZONO  3



**GENERADORES DE OZONO**



myOZONO  
es una marca de MON-JOCS Industries SL.



# OZONITO

GENERADOR DE OZONO  
Gama doméstica  
Para tratamientos ambientales



Precio: 80,00.-€

1 und.	10 unds.	20 unds.	+50 unds.
80,00€	72,00€*	68,00€*	64,00€*

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor. IVA no incluido.



## Instalación y Operación

Compruebe todos los accesorios en el embalaje



**Función ION:** Oprima el botón ion en la parte delantera del ozonito. Realizará un ciclo de 4 h de ionización

**Función Ozono:** Oprima durante 3 segundos el botón O3 en la parte delantera, se pondrá en color verde y realizará un ciclo de 30 minutos, si lo pulsa nuevamente cambiará de color y realizará un ciclo de 1 h. Si desea apagarlo debe pulsarlo una vez más.

# myOZONO<sup>3</sup>

## CARACTERÍSTICAS

Nombre del Producto	OZONITO
Salida de Ozono	20 mg/h
Concentración de iones	200 x 10/4pcs/cm <sup>3</sup>
Alimentación: Entrada	DC 5 V/ 1 Amp
Salida	DC 5 V/ 1 Amp
Dimensiones	121 x 69 x 45 mm
Peso Neto	0.300Kg.
Dimensiones con embalaje	180 x 110 x 62 mm
Batería	5000 mAh

SIN CABLES NI INSTALCIÓN

## Ventajas:

**O3:** El ozono es el DESINFECTANTE más eficaz natural que se conoce sin residuales. Está considerado como un BIOCIDA y elimina toda clase de microorganismos, virus, bacterias, hongos y toda clase de patógenos.

**ION:** Ayudan al sistema respiratorio, ayudan al sistema nervioso, mejora el insomnio, alivia la ansiedad y el estrés, etc...

**POWER BANK:** Sirve para cargar diferentes dispositivos electrónicos.

## Aplicaciones

**DESINFECCIÓN** y desodorización de habitaciones.

**DESINFECCIÓN** de alimentos (frutas, verduras, carne, pescado, etc..) dentro de un frigorífico.

**DESINFECCIÓN** y desodorización de armarios, zapateros, bolsas de deporte, cascos, guantes, vehículos, etc...

**IONIZACIÓN** de habitaciones, habitaciones de bebés, niños y/o personas con dificultad para dormir y problemas respiratorios.

**CARGA** portátil de dispositivos electrónicos.

# YING YANG

## GENERADOR DE OZONO

Gama doméstica

Ozonizador multifunción de agua y aire  
**Desinfección**



**Precio: 118,00.-€**

1 und.	10 unds.	20 unds.	+50 unds.
118,00€	107,00€*	101,00€*	95,00€*

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor.  
IVA no incluido.

### Ventajas:

**O3:** El ozono es el DESINFECTANTE más eficaz natural que se conoce sin residuales. Está considerado como un BIOCIDA y elimina toda clase de micro organismos, virus, bacterias, hongos y toda clase de patógenos.

### Aplicaciones:

**DESINFECCIÓN** de alimentos (frutas, verduras, carne, pescado, etc...) por burbujeo.

**DESINFECCIÓN** y desodorización de habitaciones.

**DESINFECCIÓN** y desodorización de armarios, zapateros, bolsas de deporte, cascos, guantes, vehículos, etc...



# myOZONO<sup>3</sup>

## CARACTERÍSTICAS

Nombre del Producto	YIN YANG
Concentración de Ozono	300-500 mg/h
Alimentación	220V/50Hz 10W
Dimensiones	205 mm diámetro x 52 mm
Dimensiones con embalaje	235 x 215 x 65 mm

## Instalación y Operación

Compruebe todos los accesorios en el embalaje.



- Equipo.
- 2 tubos con una piedra porosa en el extremo de cada uno.

Conecte el cable de alimentación a un enchufe.

Después de encender la alimentación, presione el botón con dos anillas negras hasta escuchar el sonido "di". Después de que se encienda el indicador del botón verde, la máquina comienza a funcionar durante 30 minutos. La máquina se apaga automáticamente por seguridad.

Para un ciclo menor presione el botón con una anilla blanca hasta escuchar el sonido "di". Después de que se encienda el indicador del botón se ilumina verde, comienza a funcionar durante 15 minutos. La máquina se apaga automáticamente por seguridad.

**Ozono ambiental:** deje la salida libre de obstrucciones y siga las instrucciones anteriores.

**Ozono Agua:** conecte el tubo en la parte inferior y sumerja la piedra porosa en agua para el burbujeo y siga las instrucciones anteriores.

# AP-200

## GENERADOR DE OZONO


Gama doméstica  
Para tratamientos ambientales  
Con mando a distancia



Precio: 185,00.-€

1 und.	10 unds.	20 unds.	+50 unds.
185,00€	167,00€*	158,00€*	148,00€*

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor. IVA no incluido.

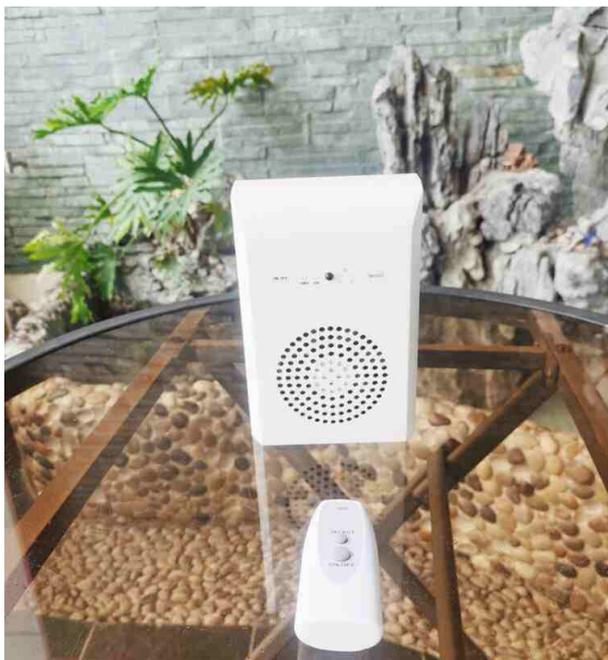

# myOZON<sup>3</sup>

## CARACTERÍSTICAS

Nombre del Producto	AP200
Salida de Ozono	200 Mg/h
Flujo de aire	0.65 m <sup>3</sup> /min
Presión de Aire	2.16 mm H <sub>2</sub> O
Material	ABS
Tensión	100-220V, 50/60Hz
Consumo	4W
Dimensiones	182 x 52 x 120 mm
Peso neto	0.6 Kg

### Ventajas

**O3:** El ozono es el DESINFECTANTE natural más potente y eficaz que se conoce sin residuales. Está considerado como un BIOCIDA y elimina toda clase de micro organismos, virus, bacterias, hongos y toda clase de patógenos.

### Aplicaciones

**DESINFECCIÓN** y desodorización de habitaciones.

**DESINFECCIÓN** y desodorización de armarios, zapateros, bolsas de deporte, cascos, guantes, vehículos, etc...

### Operación táctil

Presione "SELECT" para elegir el tiempo de trabajo.

**T1:** Ejecutar durante 10 segundos y descansar durante 1 minuto

**T2:** Ejecutar durante 20 segundos, descansar durante 30 segundos

**T3:** Funcionamiento continuo sin descanso. El indicador T1 y T2 se ilumina al mismo tiempo

# WASH 2

GENERADOR DE OZONO  
Gama doméstica  
Para tratamientos sobre el agua



Precio: 286,00.-€

1 und.	10 unds.	20 unds.	+50 unds.
286,00€	258,00€*	244,00€*	172,00€*

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor.  
IVA no incluido.

## Ventajas:

**O3:** El ozono es el DESINFECTANTE más eficaz natural que se conoce sin residuales. Está considerado como un BIOCIDA y elimina toda clase de micro organismos, virus, bacterias, hongos y toda clase de patógenos.

## Aplicaciones

**En duchas** con agua ozonizada para la oxigenación de la piel. En muchas ocasiones se nota mejora en pieles atópicas, heridas ...etc.

**Desinfección de alimentos** (frutas, verduras, carne, pescado, ...etc.) por ducha.

**Desinfección** con el baño de mascotas.

**Desodoriza**



# myOZON<sup>3</sup>

## CARACTERÍSTICAS

Nombre del Producto	WASH 2
Salida de Ozono	400Mg/h
Concentración de ozono en agua	0.2 - 1.0mg/L
Caudal de agua	De 200 a 900 l/h
Presión de agua	> 3 bar
Material	ABS
Tensión	100-240V, 50/60Hz
Consumo	6W
Dimensiones	115 x 50 x 180 mm
Peso neto	0.5 Kg



## Instalación y Operación

1. Compruebe todos los accesorios en el embalaje.



Mezclador



Tubo




Adaptadores a grifo de agua



Adaptador DC 12v

2. Guía de instalación.

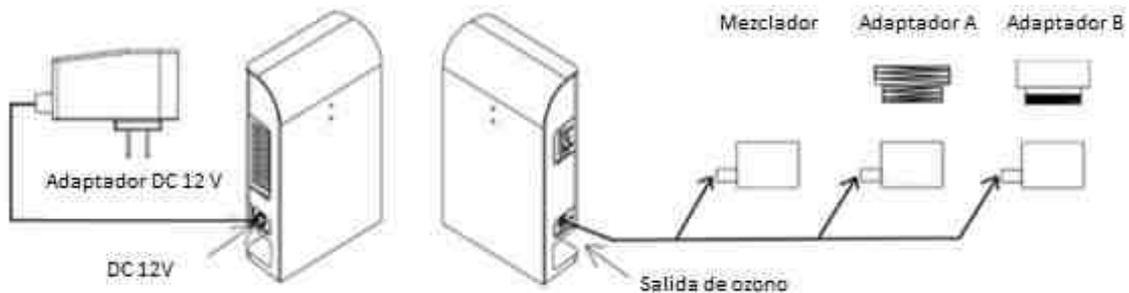

3. Utilice el tubo de ozono para conectar el mezclador de gas de agua del grifo con la salida de ozono.
4. Adaptador de CC enchufable con máquina.
5. Pulse el botón de encendido/apagado.
6. Encienda el agua del grifo y la máquina comenzará a funcionar.
7. Si la máquina no se utiliza durante mucho tiempo apague el interruptor y apague el adaptador.

Encienda cualquier grifo, lavandería o lavavajillas que esté conectado al WASH 2 y el agua se convierte automáticamente en un desinfectante líquido seguro y no tóxico.

En el modo de espera no se genera gas de ozono para evitar el nivel de aire ambiente tóxicos.

# WASH 1

## GENERADOR DE OZONO

Gama doméstica

Ozonizador de agua especial lavadoras  
Desinfección



Precio: 400,00.-€

1 und.	10 unds.	20 unds.	+50 unds.
400,00€	396,00€*	374,00€*	352,00€*

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor.  
IVA no incluido.

### Ventajas:

**O3:** El ozono es el DESINFECTANTE más eficaz natural que se conoce sin residuales. Está considerado como un BIOCIDA y elimina toda clase de micro organismos, virus, bacterias, hongos y toda clase de patógenos.

**REDUCE** el consumo de productos químicos al 95% si se utiliza el activador de ozono.

Tratamiento ECOLÓGICO Y RESPETUOSO con el medio ambiente.

**NO NECESITA CALENTAR EL AGUA.**

Rápido y efectivo.

Funcionamiento automático.

### Aplicaciones

**DESINFECCIÓN** de la ropa en los procesos de lavado. Posibilidad de conectar manguito y aprovechar para la limpieza de todas las superficies.

**DESINFECCIÓN** de alimentos (frutas, verduras, carne, pescado, etc..) por ducha.

**DESINFECCIÓN** de cocinas, baños, mamparas, cristales, etc.

**DESINFECCIÓN** con el baño de mascotas.

**DESODORIZA.**



# myOZONO<sup>3</sup>

## CARACTERÍSTICAS

Nombre del Producto	WASH 1
Salida de Ozono	0,5 a 1,0 mg/L
Caudal de agua	2 a 7 L/min
Alimentación	AC100-240V/50-60Hz 24W
Peso	1,3 kg
Dimensiones	385 x 245 x 70 mm
Dimensiones con embalaje	430 x 300 x 160

### Instalación y Operación

Compruebe todos los accesorios en el embalaje.



- Dos tubos de manguera con conexión  $\varnothing$  3/4` y adaptador a grifo convencional.
- Soporte de pared y tornillos.
- Transformador.

Utilice el tubo de ozono para conectar el mezclador de gas de agua del grifo con la salida de ozono.

Adaptador de CC enchufable con máquina.

Al consumir agua la máquina comenzará a funcionar automáticamente.

En el modo de espera, no se genera gas de Ozono.



# AP1000

## GENERADOR DE OZONO

Gama portátil  
Para tratamientos ambientales de choque  
Cañón de ozono



### Producción Ozono

**10** gO<sub>3</sub>/h

Precio: 518,00.-€

1 und.	10 unds.	20 unds.	+50 unds.
518,00€	467,00€*	441,00€*	415,00€*

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor.  
IVA no incluido.



## CONDICIONES DE TRABAJO

Humedad	< 80%
Temperatura	5-35 C
Compuestos VOC's	< 150ppm

### ¿Para qué se usa AP1000?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes, superficies y tejidos. Un tratamiento de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos, hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado en almacenes, industrias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, parques infantiles, etc...

Una máquina imprescindible para profesionales de la limpieza.

# myOZON<sup>3</sup>

## CARACTERÍSTICAS

Modelos	AP1000
Producción de Ozono	10 gO <sub>3</sub> /h
Concentración de Ozono	15 – 20 PPM
Flujo de Gas	120 – 190 M <sup>3</sup> /h
Alcance Máximo Recomendado	10 metros
Alimentación Eléctrica	220V, 50-60 Hz
Potencia consumida	120W
Salida ozono	Diluido en turbina
Peso	5 kg
Tamaño Ancho X Alto X Profundo	30.5 x 20.5 x 31 cm

## EQUIPAMIENTO

Temporizador	• Incluido
Turbina	• Incluido
Carcasa INOX	• Incluido
Cable conexión	• Incluido
Asa	• Incluido

### Descripción:

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado. gracias a la tecnología de descarga en corona

silencios

Permite realizar tratamientos de ozono con parada temporizada regulable. incluye doble ventilador, cable de alimentación, fusible e interruptor de iniciar tratamiento

El diseño del temporizador multifunción incorporado para hacer que el dispositivo pueda encender/apagar automáticamente en cualquier momento 24 horas al día, o trabajar en cualquier momento en 7 días como desee.



# GX 500

## GENERADOR DE OZONO

Gama comercial

Para tratamientos ambientales **con personas**



### Producción Ozono

Hasta

**8 gO<sub>3</sub>/h**

**Precio: 692,00.-€**

1 und.	5 unds.	10 unds.	20 unds.	+50 unds.
692,00€	658,00€*	623,00€*	589,00€*	554,00€*

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor. IVA no incluido.



## CONDICIONES DE TRABAJO

Humedad	< 70%
Temperatura	5-35 C
Compuestos VOC's	< 150ppm

### ¿Para qué se usa GX 500?

Para desinfectar y eliminar olores en ambientes con personas. Utilizado para mantener la higiene ambiental con ozono en parques infantiles, oficinas, consultas médicas, veterinarias, salas de espera, geriátricos, guarderías, gimnasios, farmacias, tiendas de ropa, comercios, vestuarios, taquilleros, probadores, baños, etc.

No apto para cocinas o ambientes altamente contaminados. Para realizar tratamientos de choque puntuales, cuando no haya personas. Consigue una desinfección y desodorización más potente cuando no haya personas en la sala.

# myOZONO<sup>3</sup>

## CARACTERÍSTICAS

Modelo	GX 500
Producción de Ozono Tratamiento con Personas (TCP)	500 mgO <sub>3</sub> / h
Producción de Ozono Tratamiento sin Personas (TSP)	8.000 mgO <sub>3</sub> / h
Superficie que cubre	40 m <sup>2</sup>
Caudal turbinas	8000 m <sup>3</sup> /h
Alimentación Eléctrica	220 V - 50 Hz
Potencia consumida	60 W
Salida ozono	Diluido en turbina
Peso	1.5 kg
Tamaño Ancho x Alto x Profundo	30 x 21 x 9 cm
Referencia para Pedidos	FABGAMGX.0001

## EQUIPAMIENTO

Temporizador	• Incluido
Turbina	• Incluido
Carcasa INOX	• Incluido
Cable conexión	• Incluido
Asa	• Incluido

### Descripción:

Generador de ozono de baja producción y concentración de ozono para ambientes poco contaminados. Con tecnología de descarga en corona silenciosa con dieléctrico cerámico, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado. Incluye un medidor de Ozono ambiental y una pantalla táctil que permite al usuario seleccionar el nivel de ozonización deseado en cada tratamiento. Además, muestra los valores de ozono alcanzados por gráfica

El equipo tiene 8 programas de menos a más intensos, para tratamientos con personas (TCP). Además, incluye otros 6 programas más para tratamientos de choque sin personas (TSP), también con distintas intensidades.

Los TCP se basan en una temporización cíclica y están continuamente repitiendo el ciclo del programa.

Sin embargo, los TSP son tratamientos que se ejecutan una sola vez. Para repetir el tratamiento requiere pulsar el botón de inicio manualmente.

Cumple la normativa vigente.

Mon-Jocs Industries, S.L. C/ Elda, nº1 03509 Finestrat (Alicante)

[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com) - [administracion@mon-jocs.com](mailto:administracion@mon-jocs.com)



96 6806412



615 531 285



GP

## GENERADOR DE OZONO

Gama portátil

Para tratamientos ambientales de choque  
Cañón de ozono

## Producción Ozono

Hasta  
**16 gO<sub>3</sub>/h**myOZON<sup>3</sup>

## EQUIPAMIENTO

Temporizador	• Incluido
Doble Turbina	• Incluido
Carcasa INOX	• Incluido
Asa	• Incluido
Manual de Usuario	• Incluido

## CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR DE OZONO SEGÚN DIMENSIONES DE LA CÁMARA

Modelos	GP8-E	GP16-E	GP8-L	GP16-L
Producción de Ozono	8 gO <sub>3</sub> /h	16 gO <sub>3</sub> /h	8 gO <sub>3</sub> /h	16 gO <sub>3</sub> /h
Caudal de turbinas	130 m <sup>3</sup> /h			
Tiempo Tratamiento regulable	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos
Alcance Máximo Recomendado	10 metros	10 metros	10 metros	10 metros
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	115V, 50-60 Hz	115V, 50-60 Hz
Potencia consumida	80W	150W	80W	150W
Salida ozono	Diluido en turbina	Diluido en turbina	Diluido en turbina	Diluido en turbina
Peso	3 kg	4 kg	3 kg	4 kg
Tamaño Ancho X Alto X Profundo	19 x 17 x 28 cm			
Referencia para Pedidos	FABGAMGP.0008	FABGAMGP.0009	FABGAMGP.0010	FABGAMGP.0011
<b>Precio 1 und.</b>	892,00 .-€	1.160,00.-€	Consultar	Consultar
<b>Precio 5 unds.</b>	848,00 .-€*	1.102,00.-€*	Consultar	Consultar
<b>Precio 10 unds.</b>	803,00 .-€*	1.044,00.-€*	Consultar	Consultar
<b>Precio 15 unds.</b>	759,00 .-€*	986,00.-€*	Consultar	Consultar
<b>Precio 20 unds.</b>	536,00 .-€*	928,00.-€*	Consultar	Consultar

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor. IVA no incluido.

## CONDICIONES DE TRABAJO

Humedad	< 80%
Temperatura	1-35 C
Compuestos VOC's	< 150ppm

## Descripción:

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente pre filtrado.

Permite realizar tratamientos de ozono con parada temporizada regulable. incluye doble ventilador, cable de alimentación, fusible e interruptor de iniciar tratamiento.

## ¿Para qué se usa el cañón de ozono?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes, superficies y tejidos. Un tratamiento de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos, hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado en almacenes, industrias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, parques infantiles, etc...

Una máquina imprescindible para profesionales de la limpieza.

## Incluye

- 2 m Cable de alimentación
- Recambio de filtro de aire
- Manual de usuario

Mon-Jocs Industries, S.L. C/ Elda, nº1 03509 Finestrat (Alicante)  
[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com) - [administracion@mon-jocs.com](mailto:administracion@mon-jocs.com)



96 6806412



615 531 285



# GPZ

## GENERADORES DE OZONO Gama Portátil



Producción Ozono

Hasta

**4 gO<sub>3</sub>/h**

### CARACTERÍSTICAS

Modelos	GPZ2-E	GPZ4-E
Producción de Ozono	1.000 a 2.000 mgO <sub>3</sub> /h	1.000 a 4.000 mgO <sub>3</sub> /h
Caudal de turbinas	130 m <sup>3</sup> /h	130 m <sup>3</sup> /h
Tiempo Tratamiento regulable	1- 45 Minutos	1- 45 Minutos
Alcance Máximo Recomendado	10 metros	10 metros
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Potencia consumida	150 W	200W
Salida ozono	Conducida en Tubo 8 mm	Conducida en Tubo 8 mm
Peso	7 kg	7,5 kg
Tamaño Ancho X Alto X Profundo	20 x 20 x 44 cm	20 x 20 x 44 cm
Referencia para Pedidos	FABGAGPZ.0001	FABGAGPZ.0002
<b>Precio 1 und.</b>	<b>1.533,00.-€</b>	<b>1.649,00.-€</b>
<b>Precio +5 unds.</b>	<b>1.457,00.-€*</b>	<b>1.567,00.-€*</b>

\*Precio por unidad. Descuentos al por mayor. IVA no incluido.

### Descripción:

Generador de ozono transportable, potente y robusto. Con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire. Funciona a partir de aire ambiente prefiltrado y seco, impulsado por un compresor de membrana que incorpora el sistema

Permite realizar tratamientos con parada temporizada regulable. Tiene salida de ozono por conducto y te permite hacer tratamientos de aire y agua. Incluye fusible e interruptor de iniciar tratamiento.

### Incluye:

- 2 m Cable de alimentación
- Recambio de filtro de aire
- Manual de usuario



# myOZON<sup>3</sup>

Para tratamiento de choque ambientales y pequeños volúmenes de agua

**El cañón de ozono para aire y agua.**

### EQUIPAMIENTO

Temporizador	• Incluido
Doble Turbina	• Incluido
Compresor	• Incluido
Asa	• Incluido
Salida de Ozono conducida	• Incluido

### CONDICIONES DE TRABAJO

Humedad	< 80%
Temperatura	1-35 C
Compuestos VOC's	< 150 ppm

### ¿Para qué se usa un cañón de ozono?

Para desinfectar y eliminar olores de manera rápida y potente en ambientes, superficies y tejidos. Además, permite burbujear ozono en pequeños volúmenes de agua, o bien inyectar ozono en conductos de ventilación. Un tratamiento de choque con ozono que desinfecta y elimina olores en habitaciones de hotel, geriátricos, hospitales, parques infantiles, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado en garrafas de aguas, barricas, pequeños tanques de agua potable, etc.

Mon-Jocs Industries, S.L. / Elda, nº1 03509 Finestrat (Alicante)  
[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com) - [administracion@mon-jocs.com](mailto:administracion@mon-jocs.com)



96 6806412



615 531 285

# AEROLIMP

## GENERADOR DE OZONO

Gama portátil industrial  
Para tratamientos ambientales  
de choque controlado, con destrucción de ozono



Precio: 7.848,00.-€  
IVA no incluido.

### Producción Ozono

**64** gO<sub>3</sub>/h

### Caudal Turbina

Rango

**1000** m<sup>3</sup>/h



# myOZON<sup>3</sup>

## CARACTERÍSTICAS

Modelo	AEROLIMP64
Producción de Ozono MAX	64 gO <sub>3</sub> / h
Caudal de la Turbina	1000 m <sup>3</sup> /h
Alimentación Eléctrica	230 V, 50-60 Hz
Potencia consumida	1.200 W
Ø Ext. Salida ozono	Tubo 200 mm
Peso	50 kg
Peso Embalado	60 kg
Tamaño Embalado	75 x 75 x 95 cm
Referencia para Pedidos	FAERLOLIMP.0001

## EQUIPAMIENTO

Generador de Ozono	• Incluido
Medidor Ozono Ambiental	• Incluido
Turbina de Aire	• Incluido
Destructor de Ozono	• Incluido
PLC con Pantalla Táctil	• Incluido
Chasis INOX con Ruedas	• Incluido

## Descripción:

Aero Cañón de Ozono Portátil de última generación, potente, compacto y robusto. Su Turbina de aire y su ozonizador con tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire, proporciona un caudal de aire con alto ozono constante, utilizado para realizar tratamientos de desinfección y eliminación de olores en salas y habitáculos.

Incluye un medidor de Ozono ambiental y una pantalla táctil que permite al usuario seleccionar el nivel de ozonización deseado en cada tratamiento. Además, muestra los valores de ozono alcanzados por gráfica.

## Incluye:

- Espectrofotómetro de mano, para medir ppm de Ozono disuelto
- 1 x Mascarilla destructora de Ozono.
- 4 metros de tubo Teflón + inyector a conducto.
- 2 años de garantía y manual de Usuario Español, Inglés.

## ¿Para qué se usa AEROLIMP?

Para desinfectar y eliminar olores en salas mediante tratamiento de choque con ozono. Un tratamiento de ozono potente y rápido que elimina olores, virus, bacterias, hongos y mohos en habitaciones de hotel, geriátricos, hospitales, en interiores de coches, caravanas, auto caravanas, trenes, aviones. También usado en almacenes, industrias alimentarias, veterinarias, gimnasios, guarderías, etc...

## ¿Quién lo usa?

- Industria alimentaria.
- Centros Comerciales.
- Lonjas y mercados.
- Mataderos.
- Profesionales de la limpieza.
- Parques Infantiles



Mon-Jocs Industries, S.L. C/ Elda, nº1 03509 Finestrat (Alicante)  
[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com) - [administracion@mon-jocs.com](mailto:administracion@mon-jocs.com)



96 6806412



615 531 285

# Hidro GP

## GENERADOR DE OZONO

Gama portátil profesional  
Para tratamientos ambientales de choque  
con agua ozonizada



### Producción de Ozono de salida de agua

Rango

**2-10** ppm O<sub>3</sub>

### Caudal de agua de entrada

Rango

**5-40** Lpm

Preio: 18.912,00.-€  
IVA no incluido.



## CARACTERÍSTICAS

Modelo	HIDRO GP
Caudal de agua de entrada	5 a 40 Lpm
Presión de agua de entrada	2 a 6 Bar
Temperatura del agua de entrada	5 a 30 °C
Alimentación Eléctrica	220 V - 50 Hz
Potencia consumida	1.800 w
Concentración Max. Ozono Gas en Salida	140 gO <sub>3</sub> / h
Caudal Max. Ozono Gas en Salida	5 Lpm
Presión Max Ozono Gas en Salida	0,2 Bar
Caudal Max Agua en Recirculación	40 Lpm
Tamaño Ancho x Alto x Profundo	71 x 115 x 71 cm
Peso	90 kg
Referencia para Pedidos	FABHGP.0001

### Incluye:

- Pistola INOX con 3 boquillas.
- Espectrofotómetro de mano, para medir ppm de Ozono disuelto.
- 1 mascarilla destructora de Ozono.
- 4 metros de tubo de Teflón + inyector a conducto.
- 2 años de garantía y manual de Usuario Español e Inglés.



# myOZONO<sup>3</sup>

## EQUIPAMIENTO

Concentrador Oxigeno	• Incluido
Generador Ozono	• Incluido
Sistema de Inyección	• Incluido
Sistema de Mezcla	• Incluido
Medidos Redox	• Incluido
Medidor de Ozono Ambiental	• Incluido
PLC con Pantalla Táctil	• Incluido
Chasis INOX con ruedas	• Incluido

### Descripción:

Hidro Cañón de Ozono Portátil de última generación, compacto y robusto, que proporciona agua altamente ozonizada gracias a la tecnología de descarga en corona silenciosa, refrigerada por aire y su potente capacidad de disolución de ozono en agua. Construido con las máximas calidades, este generador de ozono, proporciona un caudal de ozono constante, de alta concentración, tanto en aire como en agua. Un equipo versátil, imprescindible para los profesionales de la limpieza.

Con interfaz por pantalla táctil, y un potente PLC, que controla el proceso. Permitiendo al usuario un manejo sencillo, pero a la vez completo. Destacamos su potente control de la producción por PID o manual de 0-100%, Control horario, Registro de Alarmas, Visualización de gráficas, Etc.

### Incluye:

- Desinfección de superficies y suelos.
- Desinfección de tanques y depósitos.
- Desinfección de barricas.
- Desinfección de líneas de embotellado.
- Desinfección de verduras, frutas y hortalizas.
- Desinfecciones agrícolas.
- Desinfección de conductos de ventilación.

### ¿Quién lo usa?

- Industrias alimentarias.
- Parques infantiles.
- Lonjas y mercados.
- Mataderos.
- Profesionales de la limpieza.
- Centros Comerciales.

Mon-Jocs Industries, S.L. C/ Elda, nº1 03509 Finestrat (Alicante)  
[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com) - [administracion@mon-jocs.com](mailto:administracion@mon-jocs.com)



96 6806412



615 531 285



**Desinfección de suelos con pistola:**



**Desinfección De tanques y aljibes:**



# GHBB

## GENERADOR DE OZONO Gama Comercial

# myOZON<sup>3</sup>

Para tratamiento de aguas en línea con generador, bomba y Venturi integrado.

Potenciador de Redox **en línea**.



### Producción Ozono

Hasta

**7 gO<sub>3</sub>/h**

### Ozono Disuelto

Hasta

**0,4 ppm**

### EQUIPAMIENTO

Generador de Ozono	• Incluido
Venturi con electroválvula	• Incluido
Bomba de Impulsión	• Incluido
Detector de Caudal de agua	• Incluido
Caudalímetro de aire aspirado	• Incluido
Amperímetro	• Incluido

### CARACTERÍSTICAS

Modelos	GHBB3-E	GHBB7-E
Producción de Ozono Max	3 gO <sub>3</sub> /h con Aire; 7 gO <sub>3</sub> /h con Oxígeno	7 gO <sub>3</sub> /h con Aire; 12 gO <sub>3</sub> /h con Oxígeno
Caudal de Agua a tratar	200 - 2.000 L/h	200 - 2.000 L/h
Concentración de Ozono en Agua	0,2 ppm con Aire; 1,5 ppm con Oxígeno	0,4 ppm con Aire; 2,5 ppm con Oxígeno
Alimentación Eléctrica	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Potencia consumida	1 kW	1,2 kW
Entrada y salida de Agua	3/4" Macho	3/4" Macho
Peso	18 kg	19 kg
Tamaño Ancho x Alto x Profundo	60 x 80 x 25 cm	60 x 80 x 25 cm
<b>Precio</b> IVA no incluido.	<b>3.970,00.-€</b>	<b>Consultar</b>

### Descripción:

Generador de ozono básico con tecnología de descarga en corona silenciosa refrigerada por aire. Funciona a partir del aire ambiente letrado y secado por gel de sílice. Incorpora un Venturi que permite mezclar el ozono gas con el agua mediante aspiración.

Permite una regulación en la potencia de ozono 20-100%. Incluye indicador de amperios y estados. Si desea ozonizar ambientes con personas, tendrá que adquirir aparte un controlador de ozono para ambientes

### CONDICIONES DE TRABAJO

Humedad	< 70%
Temperatura	5-35 C
Compuestos VOC's	< 150 ppm
Capacidad de Trabajo	Moderado
Presión de Entrada	0,2-6 bar
Tipo de Agua	Potable / Agrícola sin químicos
Temperatura del agua	< 32°C

### ¿Para qué se usa?

Para potenciar el Redox en una línea de agua presurizada. Especialmente indicado para lavanderías industriales, líneas de riego y piscinas particulares sin cubierta.

### OPCIONAL

Kit de Oxígeno. Para alimentar con Botella Oxígeno	ACCE.SEM.0093
--	---------------



Mon-Jocs Industries, S.L. C/ Elda, nº1 03509 Finestrat (Alicante)

[www.mon-jocs.com](http://www.mon-jocs.com) - [administracion@mon-jocs.com](mailto:administracion@mon-jocs.com)



96 6806412



615 531 285



Tratamiento de ozono para desinfectar y desodorizar una cámara frigorífica individual con la gama GZ. Indicado para cámaras refrigeradas con temperaturas superiores a 2°C.

Indicado para cámaras de hasta 1.750 m<sup>3</sup>. Inyección de ozono delante del evaporador.

### BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO

- Desinfección ambiental y de superficies
- Eliminación de virus, bacterias, hongos y mohos
- Eliminación de malos olores y etileno
- Tratamientos rápidos y eficaces
- Tratamiento automático sin aplicar mano de obra

### EQUIPAMIENTO

Generador de Ozono GZ	• Incluido
Inyector de Ozono	• Incluido
Controlador CRTL45	• Incluido
Trampa de Condensados	• Incluido
2 metros de tubo de teflón	• Incluido

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

	Ref. Pedido
CRTL.SM41. BALIZA	CRTL.AIR.0005
CRTL.PLC.CAMARAS.01	CRTL.AIR.0006
Tubo teflón 8 mm	COMTUBOS.0010
Secador frigorífico para GZ7-E	COMSECAD.0006

### CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR DE OZONO SEGÚN DIMENSIONES DE LA CÁMARA

Modelos	GZ1-E	GZ2-E	GZ3-E	GZ7-E
Volumen de la cámara	< 250 m <sup>3</sup>	< 500 m <sup>3</sup>	< 750 m <sup>3</sup>	< 1.750 m <sup>3</sup>
Producción Ozono	1 gO <sub>3</sub> /h	2 gO <sub>3</sub> /h	3 gO <sub>3</sub> /h	7 gO <sub>3</sub> /h
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Potencia consumida	80 W	130 W	160 W	500 W
Conexiones Ozono	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm
Tamaño Ancho x Alto x Profundo	18 x 25 x 32 cm	30 x 40 x 20 cm	30 x 40 x 20 cm	40 x 80 x 25 cm
Referencia para Pedidos	5101.0001	5101.0002	5101.0003	5101.0004
<b>Precio</b> IVA no incluido.	<b>1.471,00 .-€</b>	<b>2.185,00.-€</b>	<b>2.530,00.-€</b>	<b>3.803,00.-€</b>





Tratamiento de ozono para eliminar los malos olores de campana de extracción de cocinas.  
Indicado para desodorizar los gases extraídos de la cocina de restaurantes, bares e industrias alimentarias.  
Indicado para campanas de hasta 20.000 m<sup>3</sup>/h.

### BENEFICIOS DEL TRATAMIENTO

- Reducción de los malos olores
- Reducción de VOC's
- Tratamiento automático sin mano de obra
- Sin necesidad de almacenar o manipular químicos
- Bajo consumo eléctrico

### EQUIPAMIENTO

Generador de Ozono GZ	• Incluido
Inyector de Ozono	• Incluido
2 metros de tubo de teflón	• Incluido

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

	Ref. Pedido
Tubo teflón 8 mm	COMTUBOS.0010
Secador frigorífico	COMSECAD.0006

## CARACTERÍSTICAS DEL GENERADOR DE OZONO SEGÚN CAUDAL DE AIRE

Modelos	GZ1-EC	GZ2-EC	GZ3-EC	GZ7-EC	GZO12-ESC	GZO20-ESC
Caudal a tratar	< 1.000 m <sup>3</sup> /h	< 2.000 m <sup>3</sup> /h	< 3.000 m <sup>3</sup> /h	< 7.000 m <sup>3</sup> /h	< 12.000 m <sup>3</sup> /h	< 20.000 m <sup>3</sup> /h
Producción Ozono	1 gO <sub>3</sub> /h	2 gO <sub>3</sub> /h	3 gO <sub>3</sub> /h	7 gO <sub>3</sub> /h	12 gO <sub>3</sub> /h	20 gO <sub>3</sub> /h
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz	230V, 50 Hz	230V, 50 Hz
Potencia consumida	80 W	130 W	160 W	500 W	550 W	570 W
Conexiones de Ozono	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm				
Tamaño Ancho x Alto x Profundo	18 x 25 x 32 cm	30 x 40 x 20 cm	30 x 40 x 20 cm	40 x 80 x 25 cm	85 x 45 x 25 cm	85 x 45 x 25 cm
Referencia para Pedidos	5101.0001	5101.0002	5101.0003	5101.0004	5201.0005	5201.0006
<b>Precio</b> IVA no incluido.	1.239,00.-€	1.955,00.-€	2.297,00.-€	3.571,00.-€	6.857,00.-€	8.105,00.-€

### CONDICIONES DE TRABAJO

Humedad	< 70%
Temperatura	5-35º
Compuestos VOC's	< 150ppm



### Descripción:

Generador de ozono básico con tecnología de descarga en corona silenciosa refrigerada por aire. Funciona a partir del aire ambiente filtrado y secado por gel de sílice suministrado desde un compresor que incorpora el equipo.

Permite una regulación en la zona de ozono 20-100%. Incluye indicador de amperios y estados. Si desea ozonizar ambientes con personas, tendrá que adquirir aparte un controlador de ozono para ambientes.



### ¿Para qué se usa?

Para desinfectar y eliminar olores en conductos de ventilación, en parques infantiles, cines, gimnasios, oficinas, geriátricos, guarderías, hospitales, hoteles, comedores, restaurantes, discotecas, salas de fumadores, etc. También se usa para desinfectar pequeños volúmenes de agua potable.

### EQUIPAMIENTO

Generador de Ozono	• Incluido
Inyector de Ozono	• Incluido
Controlador CRTL45	• Incluido
2 metros de tubo de teflón	• Incluido

### EQUIPAMIENTO OPCIONAL

CRTL.SM41
Tubo teflón 8 mm.

### Descripción:

Generador de ozono con tecnología de dieléctrico de borosilicato, refrigerada por aire. Funciona a partir del aire ambiente filtrado y secado por gel de sílice suministrado desde un compresor que incorpora el equipo.

Trabaja en condiciones normales a una temperatura ambiente entre 51°-35° y humedad relativa de <70%.




### CARACTERÍSTICAS

Modelos	GZ1-EP	GZ2-EP
Volumen a ozonizar	<1.000 m <sup>3</sup>	<2.000 m <sup>3</sup>
Producción de Ozono Max	1 gO <sub>3</sub> /h	2 gO <sub>3</sub> /h
Alimentación Eléctrica	230V, 50-60 Hz	230V, 50-60 Hz
Potencia consumida	80 w	130 w
Ø Ext. Salida ozono	Tubo 8 mm	Tubo 8 mm
Tamaño Ancho x Alto x Profundo	31 x 24 x 16 cm	40 x 30 x 20 cm
<b>Precio</b> IVA no incluido.	<b>1461,00.-€</b>	<b>2188,00 .-€</b>

# ARCO NEBULIZADOR CON AGUA OZONIZADA

SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN DE OZONO  
Para uso de personas y/o vehículos

# myOZON<sup>3</sup>

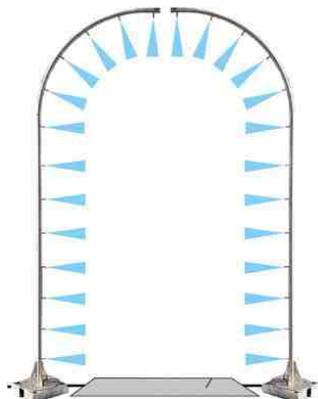

## CARACTERÍSTICAS

- Dimensionado a medida de sus necesidades
- Arco de acero inoxidable con boquillas de micronización
- Tratamiento automático a través de fotocélula
- Nebulización sin mojar los tejidos
- Equipos portátiles

## EQUIPAMIENTO

Generador de Ozono GZ3-E	• Incluido
Arco con boquillas de micronización	• Incluido
Equipo de alta presión con depósito de 100L	• Incluido
Fotocélula de detección	• Incluido
Controlador Redox	• Incluido
Piedra porosa de 7 cm	• Incluido
Tubo de teflón 2 metros	• Incluido

Arco Nebulizador para PERSONAS		Arco Nebulizador para VEHÍCULOS	
ARC-GZ3 1,7x2,2	ARC-GZ3 2,2x2,5	ARC-GZ3 2,5x2,2	ARC-GZ3 3,2x4
7.367,00€	8.365,00€	9.520,00€	9.782,00€

IVA no incluido.

## Sistema modular adaptable



Arcos para personas y Epis  
Dimensión 2.2 m x 2.5 m



Arcos para Vehículos  
Dimensión 3.2 m x 4 m

TABLA I: RESULTADOS DE LA OZONIZACIÓN EN VIRUS

Medio	Organismo	Ozono (ppm)	Tiempo (segundos)	Supervivencia (%)	Referencia bibliográfica.
Aire	px174	0.04	480	0.1	de Mik (1977)
	Poliovirus 1	0.20	360	1	Harakh&Butler (1985)
	NDV	2.00	417	1	Pérez-Rey (1995)
Agua	Poliovirus 1	0.21	120	0.1	Roy et al. (1982)
	Poliovirus 1	1.50	8	0.5	Katzenelson et al (1979)
	Fago T2	1.30	70	0.003	Katzenelson et al (1973)
	Fago T7	0.95	240	0.001	Lockowitz (1973)
	Rotavirus SA-11	0.25	10	0.001	Vaughn et al. (1987)
	Hepatitis A	1.66	5	0.00001	Hill & Sobsey 1993)

El ozono es el DESINFECTANTE natural más potente y eficaz que se conoce sin residuales. Está considerado como un BIOCIDA reconocido por las ECHA: [El Reglamento de Biocidas \(UE\) 528/2012 \(BPR\) entró en vigor el 1 de septiembre de 2013 por el que se deroga la Directiva de Biocidas \(Directiva 98/8 / CE\) a partir de esta fecha. A partir del 1 de septiembre de 2013, el ozono está regulado como una "sustancia activa" en virtud del BPR](#)